

## Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports duplex LC/UPC +Pigtail G657.A2, cassettes+protection epissures DCA24LCPD-A2P

### Description

- Les panneaux de brassage coulissants au format 19" sont conçus pour une connexion allant de 12 à 96 fibres (48 ports Duplex ou 24 QUAD)
- Ces panneaux peuvent être ouverts et fermés grâce au système de verrouillage latéral situé aux extrémités.
- Ils sont disponibles vides (Patching) ou équipés de pigtail, cassette d'épissurage, protections d'épissures, presse étoupe, écrous cages et visserie.




### Caractéristiques et avantages :

- Système de verrouillage sur chaque extrémité de la face avant par quart de tour
- De conception robuste, il est facile à mettre en place pour les installateurs
- Large possibilité de conception avec les différentes faces avant et les connecteurs
- Indice de protection IP-10
- Système de presse étoupe pour l'arrimage des câbles fournis
- Profondeur Réglable dans le rack
- Revêtement par poudre RAL 9000 (Noir)
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C
- Options de hauteur 1U, 2U et 3U


### Normes

- ISO 9001:2015 Conçu, fabriqué et/ou distribué dans le cadre de ce système de gestion de la qualité Indice d'inflammabilité UL94 V-0
- Conformité ROHS



### Schéma

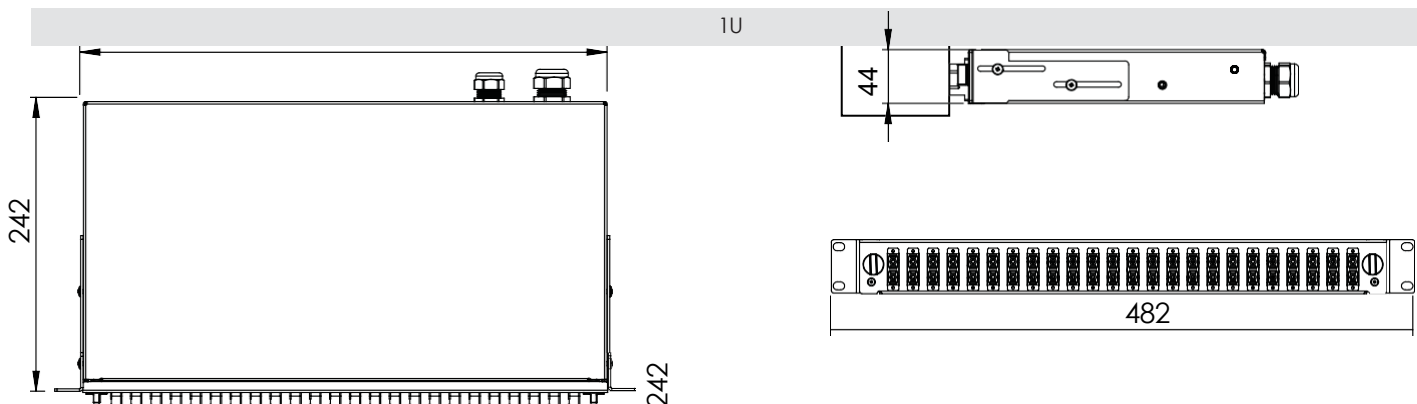

2U

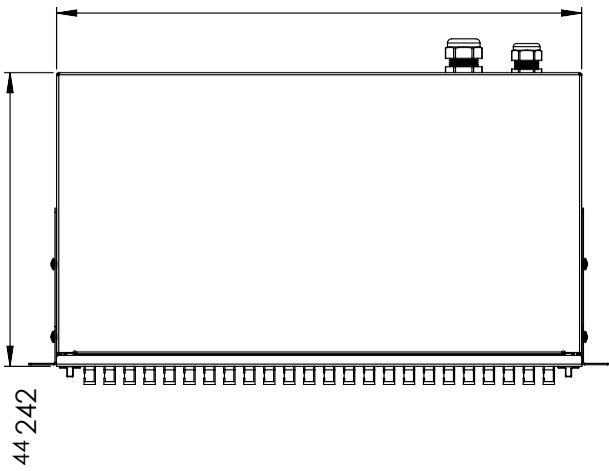

434

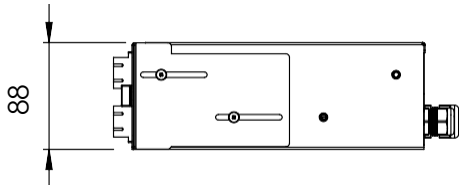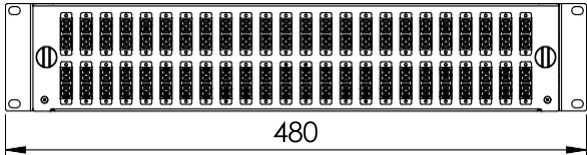

3U

