


Fiche Technique
DATA – SHEET
DCA01013

Article
800.3135

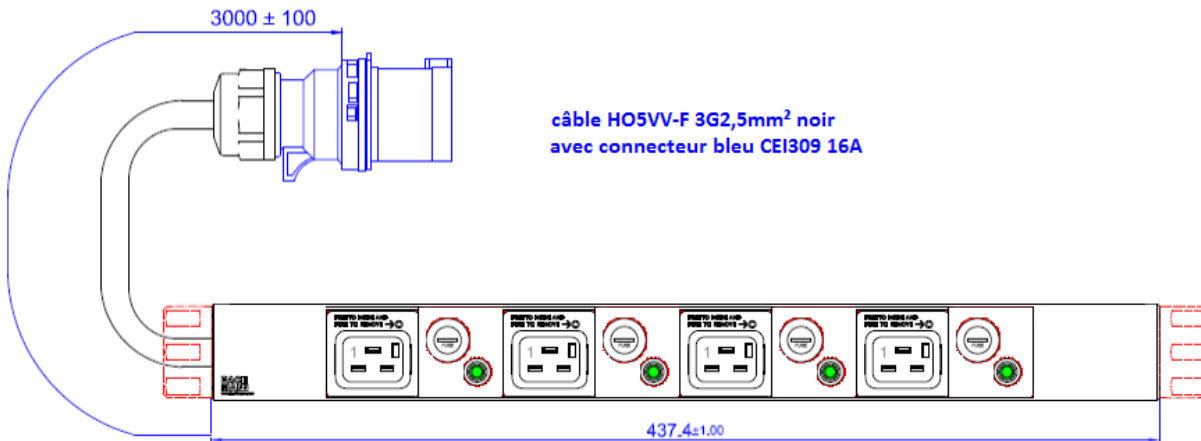

câble HO5VV-F 3G2,5mm² noir
avec connecteur bleu CEI309 16A

PRINCIPES : 230V 16A 3,7kW 19"	OVERVIEW: 230V 16A 3,7kW 19"
4 socles CEI60.320 C19 CEI lock	4 sockets IEC60.320 C19 IEC lock
Socles: <ul style="list-style-type: none"> Socle IEC60.320 C19 2P+T 16A, 250VAC, IP20 IEC lock En polyamide noir Câble HO5VV-F 3G2,5mm² noir, long : 3m Connecteur bleu CEI60.309 16A 230V Fusible 6,3x32 16A et led pour chaque C19 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> Socket IEC60.320 C19 2P+T 16A, 250VAC, IP20 IEC lock Black plastic part Cable HO5VV-F 3G2,5mm² black, length : 3m Blue plug IEC60.309 16A 230V Fuse 6.3x32 16A and led for each C19
Montage: Profil et extrémité non démontable	Connection: Non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, gris anodisé, 19" Dimension : 437,4 x 44 x 44 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized grey ,19" Size : 437,4 x 44 x 44
Polyamide: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Résistance au feu supérieure 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Extrémité: <ul style="list-style-type: none"> Extrémité en acier 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°) 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Environnement: <ul style="list-style-type: none"> Altitude d'utilisation 0 - 3000m Température d'utilisation et de sockage -5 à 60°C/-15 à 85°C Humidité 5-95% sans condensation 	Environmental: <ul style="list-style-type: none"> Maximun elevation 0 – 3000m Temperature (Operating:/Storage) -5 à 60°C/-15 à 85°C Relative Humidity 5-95% RH, no condensing
Emballage et accessoires <ul style="list-style-type: none"> Emballage carton avec marquage Bachmann 2 pattes de fixation amovible en métal . 	Packaging and accessory <ul style="list-style-type: none"> cardboard-wrapped with Bachmann print 2 mounting metal flanges

(BAN0030947) **BACH11**