


Fiche Technique
DATA – SHEET
DCA01018

Article
800.3137

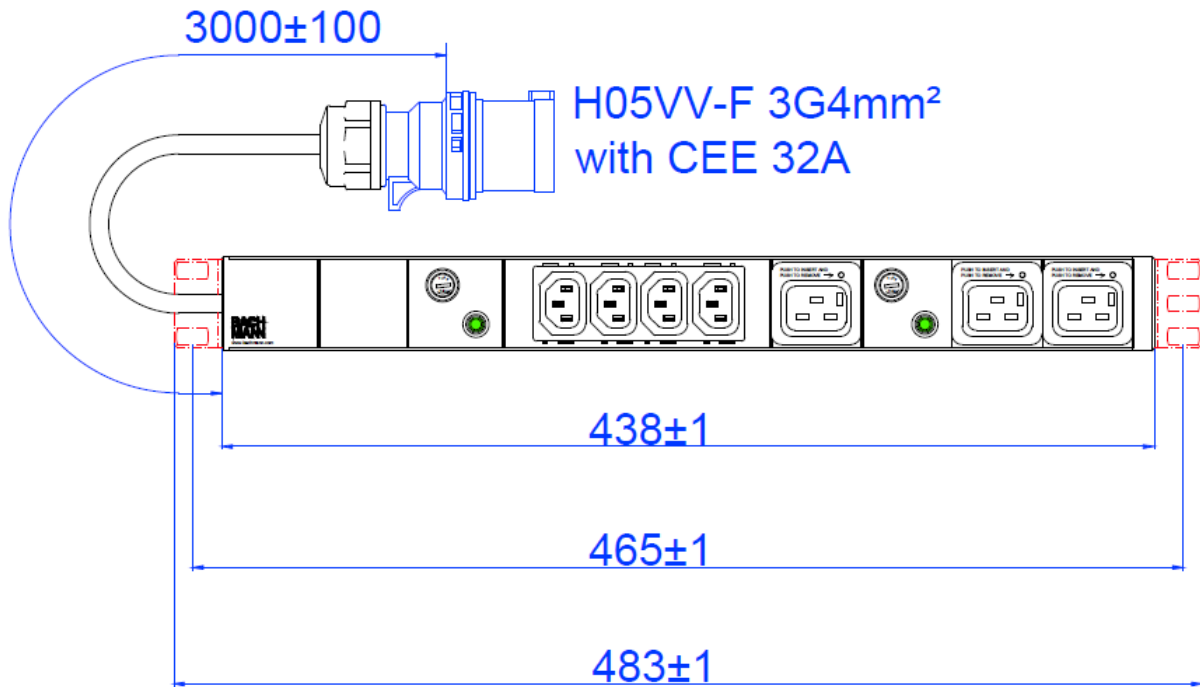

PRINCIPES : 230V 32A 7,4kW 19"	OVERVIEW: 230V 32A 7,4kW 19"
4 socles CEI60.320 C13 & 3 socles CEI60.320 C19	4 sockets IEC60.320 C13 & 3 sockets IEC60.320 C19
Socles: <ul style="list-style-type: none"> Socle IEC60.320 C13 2P+T 10A, 250VAC, IP20 Socle IEC60.320 C19 2P+T 16A, 250VAC, IP20 IEC lock En polyamide noir Câble HO5VV-F 3G4mm² noir, long : 3m Connecteur bleu CEI60.309 32A 230V Fusible 6,3x32 16A et led pour les 4xC13 + 1xC19 Fusible 6,3x32 16A et led pour les 2xC19 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> Socket IEC60.320 C13 2P+T 10A, 250VAC, IP20 Socket IEC60.320 C19 2P+T 16A, 250VAC, IP20 IEC lock Black plastic part Cable HO5VV-F 3G4mm² black, length : 3m Blue plug IEC60.309 32A 230V Fuse 6.3x32 16A and led for 4xC13 + 1xC19 Fuse 6.3x32 16A and led for 2xC19
Montage: Profil et extrémité non démontable	Connection: Non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, gris anodisé, 19" Dimension : 437,4 x 44 x 44 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized grey ,19" Size : 437,4 x 44 x 44
Polyamide: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Résistance au feu supérieure 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Extrémité: <ul style="list-style-type: none"> Extémité en acier 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°) 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Environnement: <ul style="list-style-type: none"> Altitude d'utilisation 0 - 3000m Température d'utilisation et de sockage -5 à 60°C/-15 à 85°C Humidité 5-95% sans condensation 	Environmental: <ul style="list-style-type: none"> Maximun elevation 0 – 3000m Temperature (Operating:/Storage) -5 à 60°C/-15 à 85°C Relative Humidity 5-95% RH, no condensing
Emballage et accessoires <ul style="list-style-type: none"> Emballage carton avec marquage Bachmann 2 pattes de fixation amovible en métal . 	Packaging and accessory <ul style="list-style-type: none"> cardboard-wrapped with Bachmann print 2 mounting metal flanges

(BAN0039155) **BACH13**