


Description


Ce plateau 1U permet la terminaison d'un câble 12 fibres G657.A2 via une cassette d'épissure incluse, ainsi que les protections d'épissures et les pigtaills.

Le plateau comporte deux zones distinctes, une pour un équipement active (Type CPE) qui ne serait pas au format 19" et l'autre pour les terminaisons optiques. Les écrous cage et la visserie sont inclus.

Principales Caractéristiques

- Capacité d'épissure jusqu'à 12 fibres
- Construction en acier laminé à froid
- Finition de revêtement en poudre texturée durable gris clair (RAL7035)
- Compatibilité rack 19" universelle
- Différents types de connecteurs sont disponibles sur demande (Par défaut SC/APC)
- Structure légère et robuste
- Plage de températures de fonctionnement :
-25° ~ 55°C (-13 ~ 131°F)
- Conforme à RoHS

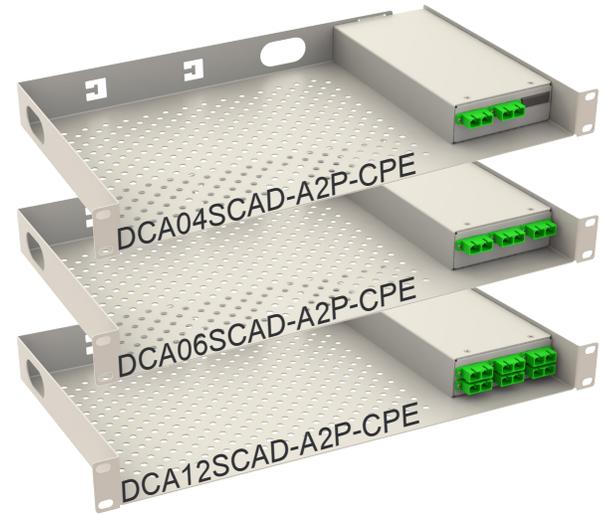
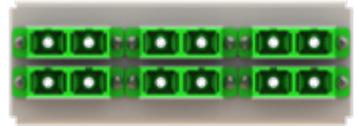
| Numéro d'article | Description du Produit | Illustration |
|-------------------|--|---|
| DCA04SCAD-A2P-CPE | Plateau 1U 19" équipé de 4 pigtaills G657.A2 EZ, 2 raccords duplex SC/APC |  |
| DCA06SCAD-A2P-CPE | Plateau 1U 19" équipé de 6 pigtaills G657.A2 EZ, 3 raccords duplex SC/APC |  |
| DCA12SCAD-A2P-CPE | Plateau 1U 19" équipé de 12 pigtaills G657.A2 EZ, 6 raccords duplex SC/APC |  |

Dimensions

