


Ultima_Câble Cat6A U/FTP LSZH 4 Paires Dca-s2,d2,a1 Reel Bleu Clair (L)305Mtr

NVP Rating 74% Dia Extérieur 6.9mm

DCA_800144

Caractéristiques

- Câbles blindés Cat6A supportant des applications jusqu'à 10G Ethernet.
 - Gaine LSZH conforme à l'Euroclasse Dca
 - Performances conformes à la norme TIA 568 ISO 11801 et EN 50173 Cat6A
 - Petit diamètre
 - Flexible avec une faible mémoire de forme
 - Conducteurs solides 23AWG
 - Livré en carton dérouleur de 305m avec décompte du métrage
-
- Diamètre du conducteur : 0.56mm +/- 0.02
 - Diamètre de l'isolant : 1.25mm +/-0.06
 - Diamètre du câble : 6.8mm +/-0.3

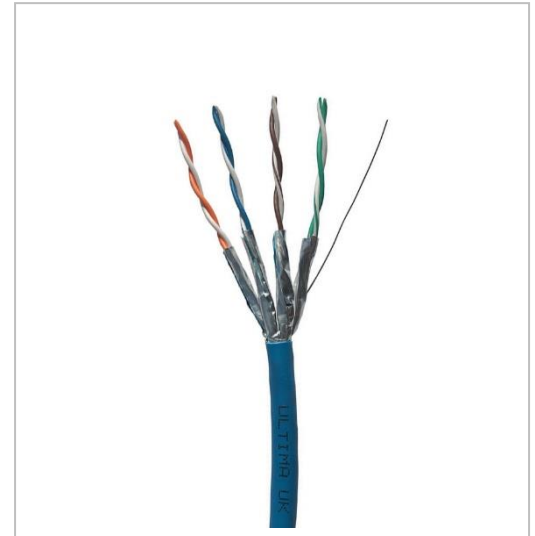

Fréquence (MHz)	Insertion loss (dB/100m)	Return loss (dB min)	Next (dB min)	PS Next (dB min)	Elfext (dB min)	PS Elfext (dB min)	PS Anext (dB min)	PS Aacrf (dB min)
4	3.8	23.0	66.3	63.3	56.0	53.0	67.0	66.2
8	5.3	24.5	61.8	58.8	49.9	46.9	67.0	60.1
10	5.9	25.0	60.3	57.3	48.0	45.0	67.0	58.2
16	7.5	25.0	57.2	54.2	43.9	40.9	67.0	54.1
20	8.4	25.0	55.8	52.8	42.0	39.0	67.0	52.2
25	9.4	24.3	54.3	51.3	40.0	37.0	67.0	50.2
31.25	10.5	23.6	52.9	49.9	38.1	35.1	67.0	48.3
62.5	15.0	21.5	48.4	45.4	32.1	29.1	65.6	42.3
100	19.1	20.1	45.3	42.3	28.0	25.0	62.5	28.2
200	27.6	18.0	40.8	37.8	22.0	19.0	58.0	32.2
250	31.1	17.3	39.3	36.3	20.0	17.0	56.5	30.2
300	34.3	17.3	38.1	35.1	18.5	15.5	55.3	28.7
400	40.1	17.3	36.3	33.3	16.0	13.0	53.5	26.2
500	45.3	17.3	34.8	31.8	14.0	11.0	52.0	24.2