


Ultima_Câble Cat6A F/FTP LSZH 4 Paires Dca-s2,d2,a1 Reel Bleu Clair (L)305Mtr

NVP Rating 74% Dia Extérieur 6.9mm

DCA_810360

Caractéristiques

- Câble Cat6A avec des paires blindées individuellement et un blindage général.
 - Gaine LSZH de couleur bleu conforme à l'Euroclasse Cca
 - Performances conformes à la norme TIA 568 ISO 11801 et EN 50173 Cat6A
 - Petit diamètre
 - Flexible avec une faible mémoire de forme
 - Conducteurs solides 23AWG
 - Livré en carton dérouleur de 305m avec décompte du métrage
-
- Diamètre du conducteur : 0.56mm +/- 0.02
 - Diamètre de l'isolant : 1.28mm +/-0.05
 - Diamètre du câble : 7.2mm +/-0.3

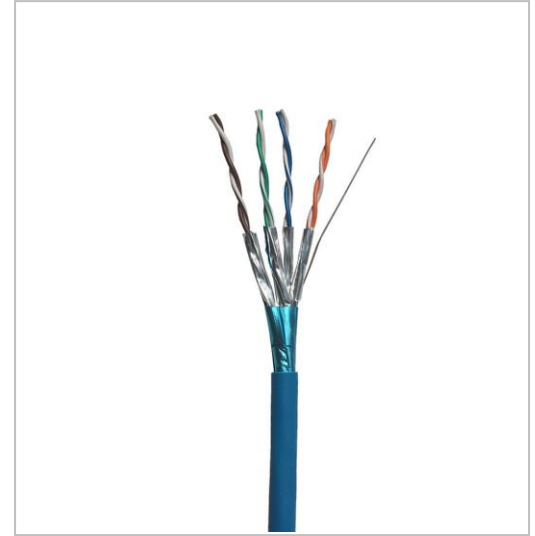

Fréquence (MHz)	Return loss (dB/100m)	Insertion loss (dB min)	Next (dB min)	PS Next (dB min)	Elfext (dB min)	PS Elfext (dB min)	PS Anext (dB min)	PS Aacrf (dB min)
4	23.0	3.8	66.3	63.3	56.0	53.0	67.0	66.2
8	24.5	5.3	61.8	58.8	49.9	46.9	67.0	60.1
10	25.0	5.9	60.3	57.3	48.0	45.0	67.0	58.2
16	25.0	7.5	57.2	54.2	43.9	40.9	67.0	54.1
20	25.0	8.4	55.8	52.8	42.0	39.0	67.0	52.2
25	24.3	9.4	54.3	51.3	40.0	37.0	67.0	50.2
31.25	23.6	10.5	52.9	49.9	38.1	35.1	67.0	48.3
62.5	21.5	15.0	48.4	45.4	32.1	29.1	65.6	42.3
100	20.1	19.1	45.3	42.3	28.0	25.0	62.5	28.2
200	18.0	27.6	40.8	37.8	22.0	19.0	58.0	32.2
250	17.3	31.1	39.3	36.3	20.0	17.0	56.5	30.2
300	17.3	34.3	38.1	35.1	18.5	15.5	55.3	28.7
400	17.3	40.1	36.3	33.3	16.0	13.0	53.5	26.2
500	17.3	45.3	34.8	31.8	14.0	11.0	52.0	24.2