Netceed

Votre One Stop Shop pour toutes vos installations IRVE



We build connections



Witty One,
Résidentiel et flotte d'entreprise

- Monophasé (Pmax : 7,4kW)
- Triphasé (Pmax : 11kW)

Réf. Netceed	Désignation
ENEV20023	Witty One 7kW + TIC
ENEV20024	Witty One 7kW + TIC + Protection
ENEV20025	Witty One 7kW + TIC + MID + OCPP
ENEV20026	Witty One 11kW + TIC
ENEV20027	Witty One 11kW + TIC + MID + OCPP

- Optimisation de l'espace
- Moins de câblage
- Conception nouvelle



Witty Plus et Pro,
Accès flotte d'entreprise et Public

- Monophasé (Pmax : 7kW)
- Triphasé (Pmax : 22kW)

Réf. Netceed	Désignation
ENEV_XVL122STI	Witty Plus 7-22kW + TIC + MID + TIC
ENEV_XVL122SLM	Witty Pro 7-22kW + TIC + MID + TIC (LLM)

Coloris	Noir (standard) ou Blanc (autre couleur sur demande)
Dimensions	H: 370mm L: 250mm P : 150mm
Poids	4kg
Protection	1K10 - IP55
Réglage de courant	6 à 32A
Contrôle d'accès	RFID, Bluetooth
Support de câble	Intégré
Garantie	2 ans

Les autres accessoires

Réf. Netceed	Désignation
ENEV20543	Carte TIC filaire
ENEV20544	Carte de com OCPP + Modbus
ENEV20203	Couvercle blanc



Les pieds

Réf. Netceed	ENEV20542	ENEV20542
Désignation	Pied simple	Pied double

Witty Park 2,

:hager



Performante, esthétique :
la nouvelle borne de recharge collective de la marque hager

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une borne design pour 2 véhicules !

Witty Park 2 fixation murale

- Monophasé (Pmax : 2x7kW)
- Triphasé (Pmax : 2x22kW)

Réf. Netceed	Désignation
ENEV_XVP207SQF	Witty Park2 - 2x7,4 kW TE+OCPP+MID+Ecran+RFID+Prot
ENEV_XVP222S	Witty Park2 - 2x22 kW OCPP+MID+Ecran+RFID+Prot
ENEV_XVP222SQF	Witty Park2 2x22 kW TE+OCPP+MID+Ecran+RFID+Prot



- Désign moderne
- Optimisation de l'espace
- Moins de câblage
- Nouvel écran d'affichage
- Fixation Murale ou sur Totem
- Option : TPE intégré



Witty Park 2 sur Totem

- Monophasé (Pmax : 7kW)
- Triphasé (Pmax : 22kW)

Réf. Netceed	Désignation
ENEV_XVG207SQF	Witty Park2 - 2x 7,4kW OCPP+MID+Ecran+RFID+Prot+TE
ENEV_XVG222S	Witty Park2 - 2x 22kW OCPP+MID+Ecran+RFID+Prot
ENEV_XVG222SQF	Witty Park2 - 2x 22kW OCPP+MID+Ecran+RFID+Prot+TE

Coloris	Noir
Dimensions	H: 680mm L: 320mm P : 150mm
Poids	30 kg en version murale 45 à 55 kg en version totem
Protection	IK10 - IP55
Réglage de courant	6 à 64A
Contrôle d'accès	RFID, Bluetooth
Garantie	2 ans

Fabrication Française

Des bornes électriques évolutives.

ANYOS

FABRIQUÉ EN FRANCE











	ANY M	ANY XM	ANY XS	ANY S
Coloris	10 coloris	10 coloris	10 coloris	10 coloris
Dimensions	448 x 255 x 157 mm	448 x 255 x 157 mm	448 x 255 x 157 mm	448 x 255 x 157 mm
Poids	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Protection	IP54 / IK10	IP54 / IK10	IP54 / IK10	IP54 / IK10
Puissance	7,4kW / 22kW	7,4kW / 22kW	7,4kW / 22kW	7,4kW / 22kW
Protocole	OCPP 1.6 JSON & Modbus	OCPP 1.6 JSON	OCPP 1.6 JSON	OCPP 1.6 JSON & Modbus
Routeur 4G	En option	En option	En option	En option
Points de charge	1 point de charge	1 à 2 points de charge	1 à 2 points de charge	1 à 3 points de charge
Connectivité	4G / WLAN / RFID	4G / WLAN / RFID	4G / WLAN / RFID	4G / WLAN / RFID
Prise de T2S	-	1 à 2 prises E/F en option	1 à 2 prises E/F en option	1 prise E/F en option
Controle d'accés	RFID	RFID	RFID	RFID
Facturation	Compteur MID intégré	Compteur MID intégré	Compteur MID intégré	Compteur MID intégré
Garantie	2 Années	2 Années	2 Années	2 Années

Zaptec Go 2

LA solution
la borne murale compacte



Une seule borne de recharge pour tous les besoins : résidentiel particulier + résidentiel collaborateur d'entreprise

- Monophasé (Pmax : 7,4kW)
- Triphasé (Pmax : 22kW)



Coloris	Noir
Dimensions	H: 239mm L: 178mm P : 73mm
Poids	1.6 Kg
Protection	IK10 - IP54
Technologie	ISO15118 - Module Sense inclus
Connectivité	4G LTE CAT-1 - Wifi
Controle d'accés	RFID, NFC, Bluetooth, Plug&charge Ready
Facturation	MID, OCPP
Sécurité	Verrouillage câble en charge ou en permanence
Garantie	5 ans / Durée de vie supérieure à 15 ans







Réf. Netceed	Désignation
ENEV-ZAPTECGO	Borne Zaptec Go 2
ENEV21519-1	Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type F (1 module) - BDF240F
ENEV21518	Disjoncteur 1P+N 40A (1 module) - NFT740
ENEV21516-1	Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 30mA type F (3 modules) - BDF940F
ENEV1506	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A (3 modules) - NFT840

Zaptec Pro

LA solution
la borne pour tous besoins



Zaptec

FABRIQUÉ EN EUROPE





Une seule borne de recharge pour tous les besoins :
Tertiaire, privé et public

- Monophasé (Pmax : 7,4kW)
- Triphasé (Pmax : 22kW)

Coloris	Noir
Dimensions	H : 392mm L : 258mm P : 112mm
Poids	Approx. 5kg (plaque arrière comprise)
Protection	IK10 - IP54 - Résistance aux U.V.
Technologie	ISO15118
Connectivité	4G LTEM - Wifi - CPL (Connexion filaire)
Controle d'accés	RFID, NFC, Bluetooth, Plug&charge Ready
Facturation	MID (Compt. d'énergie intégré de série & certifié)
Sécurité	Verrouillage câble en charge ou en permanence, clé anti-vandalisme
Garantie	5 ans / Durée de vie supérieure à 15 ans



Réf. Netceed	Désignation
ENEV20021-Z	Borne Zaptec Pro - Type T2S (avec obturateurs)
ENEV20022-Z	Plaque arrière pour borne Zaptec Pro

Les accessoires Zaptec



FABRIQUÉ EN EUROPE



Column



Onepole



Prémium

Réf. Netceed	Désignation
ENEV900-00173-Z	Poteau Column
ENEV20531-Z	Colonne Onepole 2 Twin Side by Side
ENEV20533-Z	Colonne Onepole 2 Quattro Side by Side
Nous consulter	Colonne Prémium - pour 1 ou 2 bornes - noire ou grise



Réf. Netceed	Désignation
PACK0496	Poteau Zaptec Pro (1 borne) + Protection Mono + Bloc Jonction + câble
PACK0497	Poteau Zaptec Pro (2 bornes) + Protection Mono + Bloc Jonction + câble
PACK0493	Poteau Zaptec Pro (1 borne) + Protection Tri + Bloc Jonction + câble
PACK0494	Poteau Zaptec Pro (2 bornes) + Protection Tri + Bloc Jonction + câble









Réf. Netceed	Désignation
ENEV20534-Z	Câble de recharge type 2 - Triphasé 32A - 5 mètres
ENEV20535-Z	Câble de recharge type 2 - Triphasé 32A - 7,5 mètres
ENEV20546-Z	Zaptec Sense - compteur d'énergie 1 phases - avec tores - Max 100A
ENEV20539-Z	Zaptec Sense - compteur d'énergie 3 phases - avec tores - Max 150A
ENEV20538-Z	Zaptec Sense - compteur d'énergie 3 phases - avec tores - Max 600A
ENEV20537-Z	Module CPL, DIN Rail
ENEV20540-Z	Zaptec Chill - Support de cable de recharge

Bornes de recharge rapide DC

Pour tous les véhicules électriques

alpitronic

Alpitronic a été créée en 2017 en Italie.
La marque combine haute technologie, design italien, modularité pour des sites de grand envergure.

FABRIQUÉ EN EUROPE



	HYC 50	HYC 200	HYC 400	HYC 1000
Type	2x CSS2	2x CSS2	2x CSS2	Jusqu'à 8 MCS/CSS2
Puissance	50 kW	100 - 200 kW	100 - 400 kW	Jusqu'à 1000kW
Courant de sortie Max	150 A	600 A	1200 A (2 x 600 A)	600 A
Ecran Tactile	10,1 pouces	15,6 pouces	15,6 pouces	10,1 pouces
Longueur de cable	4,45m - 7,5m - 10m	3,5m - 5m (avec/sans gestion cables)	3,5m - 5m (avec/sans gestion cables)	3,5m - 5m (avec/sans gestion cables)
Installation	Intérieur & Extérieur	Intérieur & Extérieur	Intérieur & Extérieur	Intérieur & Extérieur
Type d'installation	Murale ou sur socle	En option	En option	En option
Protection	IK10 - IP54	IK10 - IP54	IK10 - IP54	IK10 - IP54
Dimensions	1300 x 520 x 250mm (sans piédestal)	2185 x 420 x 663mm	2185 x 732 x 663mm	2200 x 1567 x 1244mm
Poids	95 à 145 kg	325 à 462 kg	560 à 890 kg	jusqu'à 2000 kg

Bornes de recharge rapide DC

Pour VE, E-trucks et E-bus

EKO ENERGETYKA SMART ENERGY SYSTEMS

EkoEnergetyka a été créée en 2009 en Pologne.
Il est aujourd'hui l'un des leaders parmi les fabricants d'infrastructures de recharge à haute puissance en Europe.

FABRIQUÉ EN EUROPE



	Axon Easy	Sat 400 + Axon Side	Sat 600 + Axon Side	Sat 1500 MCS
Type	Tout en un 2xCSS	10 coloris	10 coloris	10 coloris
Puissance	160 à 400kW	448 x 255 x 157 mm	448 x 255 x 157 mm	448 x 255 x 157 mm
Protocole	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1
Boitier	Acier revêtement galvanisé	Acier revêtement galvanisé	Acier revêtement galvanisé	Acier revêtement galvanisé
Protection	IP54 / IK10	IP54 / IK10	IP54 / IK10	IP54 / IK10
RFID & MID	Oui (Mid LNE)	Oui (Mid LNE)	Oui (Mid LNE)	Oui (Mid LNE)
Options	TPE, écran publicitaire	TPE, écran publicitaire	TPE, écran publicitaire	TPE, écran publicitaire










Fondations et socles universels pour bornes AC & DC

Petit modèle :




Réf. Netceed	Matière	Poids avec plaque supérieure	Evaluation	Essais de charge horizontale (2)	Test de charge verticale maximum
ENEV20800	Corps en polipropylène	21 kg	Niveau 15(1)	320 km/h	1000 kg Echelle maximale

(1) Essais de compression de 10400 kg sur la fondation et le couvercle sans rupture. Les fondations installées dans du gravier.

(2) grossier compacté sans béton ni barres d'armature, au niveau du sol, ont présenté des dommages mineurs par vent de 320 Km/h (charge d'ouragan).

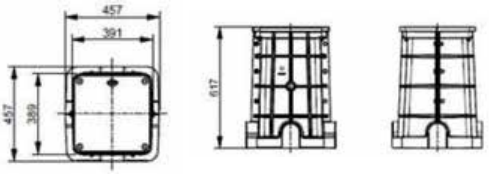

Grand modèle ENEV20801








Autres produits :





Socle faible prodondeur a sceller

Réf. Netceed	Désignation
ENEV20802	Socle faible profondeur à sceller
ENEV20803	Pied universel pour borne AC

Les protections

Les protections monophasées

Réf. Netceed	Désignation
ENEV21519-1	Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type F (BDF240F)
ENEV21518	Disjoncteur 1P+N 40A 1 Module (NFT740)




Réf. Netceed	Désignation
ENEV21526-1	Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 30mA type F (BDF940F)
ENEV21506	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules (NFT840)




Les protections principales

Réf. Netceed	Désignation
ELEC16705	Bloc différentiel 125A (BFH480E)
ENEV21522	Disjoncteur 4P 80A (HMC480)
ENEV21521	Interrupteur à coupure apparente 4P In80A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte (HAC408)
Nous consulter	Tableau électrique (1 rangée - 13 modules) (GD113A)






Solutions pour recharge en copropriétés

MICHAUD






Réf. Netceed	ENEV20812	ENEV20810	ENEV20813	ENEV20811
Désignation	Parkbox BASIC – GE016 Coffret vide	Parkbox START – GE020 Armoire de comptage compacte et multi-usage	Parkbox 3 – GE080 Armoire de recharge 3,7 kVA	Parkbox 7 – GE100 Armoire de recharge murale « Tout en un »

Les câbles électriques

Les câbles sont disponibles, en touret, en couronne ou à la coupe.

Réf. Netceed	Désignation	Conditionnement
CAB16044	Câble U1000 R2V 3G1,5mm²	Touret de 100m
CAB16014	Câble U1000 R2V 3G2,5mm²	Touret de 100m
CAB-3G6R2V	Câble U1000 R2V 3G6mm²	Touret de 500m
CAB-3G10R2V	Câble U1000 R2V 3G10mm²	Touret de 500m
CAB-3G16R2V	Câble U1000 R2V 3G16mm²	Touret de 500m
CAB-5G25R2V	Câble U1000 R2V 5G25mm²	Touret de 500m
CAB-5G35R2V	Câble U1000 R2V 5G35mm²	Touret de 500m



N'hésitez pas à nous contacter pour tous les autres types et sections de câbles

Réf. Netceed	Désignation	
MOB-T-CUN-16	Câblette terre – Cuivre Nu 16mm2	Couronne de 25m
MOB-T-CUN-25	Câblette terre – Cuivre Nu 25mm2	Couronne de 25m
MOB-T-CUN-35	Câblette terre – Cuivre Nu 35mm2	Couronne de 25m
DCA_651303	Borne de mise à la terre MT, 6-50 mm², livrée avec rondelles et vis	Touret de 500m
MOB-T-PT-010	Piquet de terre cuivré 50 µm, longueur 1m épointé, ø réel 14	Touret de 500m



Les câbles, cordons et accessoires Ethernet

Réf. Netceed	Désignation
DCA_812108	Câble F/UTP gaine PE Cat6A - 4 Paires Noir - Longueur 305 m
DCA_CESB1310KO	Câble SFTP gaine PE CAT7 - touret de 500 m
CU-230220-xx	Cordons RJ45 SFTP outdoor « PUR ». 0,5 à 50 mètres
MOB-CRD6A-SFTP-F-xx	Cordon Dualboot RJ45/RJ45 cat6A blindé SFTP souple 7xAWG 26/500 Mhz – ISO/IEC gaine noire FRNC – longueur 10 à 150 m
DCA_801991	Plug RJ45 CAT6A Male pour cable Mono



Réf. Netceed	Désignation
DCA -NOY-1U24	Panneau de brassage 24 ports RJ45
DCA_823002	Coffret mural 9U - (L)600mm x (P)600mm
CU-230220-xx	Prises RJ45 blindées CAT6A
MOB-CRD6A-SFTP-F-xx	Plastron 45x45 Keystone RJ45
DCA20001_6P	Bandeau électrique - 1U - 6PC avec voyant lumineux
DCA-TRB140	Gateway Teltonika TRB140 4G/LTE
DCA-RUT200	Routeur Teltonika RUT200 4G/LTE
DCA-RUT901	Routeur Teltonika RUT901 4G/LTE
DCA-RUTX11	Routeur Teltonika RUTX11 4G/LTE
DCA-TSW210	Switch Teltonika TSW210
DCA-TSW212	Switch Teltonika TSW212



Nous consulter pour tous nos autres produits VDI

Les chemins de câble

OB profils

Dalle perforée tôlepré-éclissée - OBR2T - SZ

Réf. Netceed	Dimensions
ENEV21050	H48x99
ENEV21051	H48x147
ENEV21052	H48x195
ENEV21052-1	H48x316



Chemin de câble fil OB2- EZ - auto-éclisse

Réf. Netceed	Dimensions
ENEV21053	H50x100
ENEV21054	H50x150
ENEV21055	H50x200
ENEV21056	H50x300



N'hésitez pas à nous contacter pour les couvercles ou pour d'autres dimensions.

Console profilée universelle CPA Auto – SZ

Réf. Netceed	Dimensions
ENEV21057	CPA 100 L150
ENEV21058	CPA 150 L200
ENEV21059	CPA 200 L250
ENEV21060	CPA 300 L350



Pendard profilé CCA Auto - SZ

Réf. Netceed	Dimensions
ENEV21061	CCA 100 L150
ENEV21062	CCA 150 L200
ENEV21063	CCA 200 L250
ENEV21064	CCA 300 L350



Accessoires supportage






Réf. Netceed	ENEV21065	ENEV21066	ENEV21067	ENEV21068
Désignation	Kit fil borne de terre 60mm	Rondelle bimétal Aluminium-Cuivre	Boulon TRCC 6x12 EZ Désignation (Boite de 100)	Boulon TRCC 6x20 EZ (Boite de 100)

N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre produit de la gamme OB Profils.

Les consommables

Plus de 2500 références de produits consommables en stock



Les consommables

Réf. Netceed	Désignation
MCO8024	Embase à cheville
MCO8025	Embase à visser
MCO8033	Colliers cablage noir 200x4,7mm - polyamide 6.6 -(sachet de 100)
MCO8014	Colliers d'installation polyamide 12 - 180x9mm (diamètre min/max 10/42mm) - (carton de 100pcs)
MCO8015	Colliers d'installation polyamide 12 - 260x9mm (diamètre min/max 15/62mm) - (carton de 100pcs)
MCO8016	Colliers d'installation polyamide 12 - 360x9mm (diamètre min/max 25/92mm) - (carton de 100pcs)
MCO8597-10	Gaine TPC rouge ø 40 JANOFLEX - Couronnes de 50M
MCO8597C-63	Gaine TPC rouge ø 63 - Couronne de 25m
MCO8597C-75	Gaine TPC rouge ø 75 - Couronne de 25m
MCO8597C-90	Gaine TPC rouge ø 90 - Couronne de 25m
MCO8597C-110	Gaine TPC rouge ø 110 - Couronne de 25m
MCO8597	Gaine ICTA grise ø 16 - (Rouleau de 100m)
MCO8597-2	Gaine ICTA grise ø 25 - (Rouleau de 100m)
MCO8597-3	Gaine ICTA grise ø 32 - (Rouleau de 50m) - SP GRIS TAG 32/50 - ICTA 3422 , Résistance aux chocs
MCO8597-4	Gaine ICTA grise ø 40 - (Rouleau de 50m) - SP GRIS TAG 40/50
MCO8598U	Tube IRO ø 16 - Tube de 3m
MCO8598A3U	Tube IRO ø 32 - Tube de 3M
MCO8598A4U	Tube IRO ø 40 - Tube de 3M
MCO8598	Tube IRO ø 16 - (Botte de 75m, 25 tubes de 3m)
MCO8598A3	Tube IRO ø 32 - (Botte de 30m, 10 tubes de 3m)
MCO8598A4	Tube IRO ø 40 - (Botte de 21m, 7 tubes de 3m)
GC7000-R	Grillage avertisseur Rouge - Largeur 30cm (couronne 100m)
MCO8009A5	Silicone anti feu (mastic monocomposant neutre - Haut pouvoir ignifuge)
MCO8011	Mastic silicone blanc (Cartouche 300 ml)
MCO8012	Mastic silicone gris (Cartouche 300 ml)
MCO8010	Mastic silicone translucide (Cartouche 300 ml)
MCO8401A1	Enrobé POLY NOIR - Seau de 25 kg
MCO8500	Ruban isolant
MCO8501	Ruban isolant
MCO8065A10	Goujon d'ancrage 6x40
MCO8065A11	Goujon d'ancrage 8x75 - Boite de 100
MCO8065A14	Goujon d'ancrage 10x145 - bte 25
MCO8065A15	Goujon d'ancrage 12x135 , bte 25
MCO8218	Vis VBA TF cruciforme 4 x 35 - avec pointe anti-fendage F17 (le 500)





















L'outillage

L'outillage isolé 1000V






Réf. Netceed	Nous Consulter	OUT6279	OUT6411	OI10128 → OI10133
Désignation	Sets complets d'outillage Isolé pour travaux sur demande (Nous consulter)	Jeu 6 tournevis fente & cruci-PH isolé 1000v	Trousse de 16 embouts isolés 1000 V avec un tournevis test et un manche porte-embouts	Clés mâles coudées série longue isolées 1000V Diam 3 à 10






Réf. Netceed	OI10344-1	OU9536250	SC5101A7	SC5220Tx & SC5222
Désignation	Pochette de 16 tournevis dynamométriques, 100% isolé 300 cNm	Coupe-câbles à cliquet Cu et Alu isolé 1000v - Diam 32mm (existe en diamètre 52)	Casque de sécurité IDRA avec visière Réglable de 53 à 63 cm. Jugulaire montagne	Gants classe 0 isolés 1000V et Surgants. Différents modèles, classes et tailles disponibles

L'outillage général & spécifique








Réf. Netceed	OS3040	OUD6408	OS3041A2	OUD6400	OUD6405	OU9721215
Désignation	Clé gaine technique	Pince à rilsan Netceed	Pince à sertir Netceed pour PLUG RJ11-RJ45	Ciseaux électricien Netceed gainés	OKARI - Couteau à dégainer	Pince pour cosses avec trous filetés







Réf. Netceed	OUD6422	OUD6701A3-1	OS3174	OEP12063A	Nous consulter
Désignation	Coupe-boulons n° 0 - Long.450mm	Lampe frontale Zoé 5 leds en 1 (110 lumens)	Télémètre GLM40GLM40 BOSCH (IP54)	Niveau électronique, GIM 120 Professionnal BOSCH	Et aussi ...

Les appareils de test & mesure

Sefram

Des contrôleurs électriques dédiés aux mesures de mise en sécurité des bornes de recharge

Le pack indispensable pour la quali cation



A1532XA MW9660



SEFRAM 62

Réf Netceed : PACK0461

Le pack expert pour installer, tester et réaliser la maintenance de vos IRVE



A1532XA MW9665



SEFRAM 62

Réf Netceed : PACK0462

Le pack expert + pour l'installation et la maintenance complète de vos IRVE



A1632 MW9665



SEFRAM 62

Réf Netceed : PACK0463



Option Chargeur DC : A1732
Controleur pour borne de recharge IRVE DC

Les appareils de mesure DC







Réf. Netceed	MU1000A14	MU1483	MU1186A3
Désignation	SEFRAM 7202 Multimètre 6000 points TRMS AC	SEFRAM MW9325 Testeur de poche d'installation multifonctions	SEFRAM MW9320 Mesureur de boucle de terre et testeur de disjoncteurs différentiels

L'outillage électroportatif







Réf. Netceed	OEP12023-4B	OEP12052-1	OEP12023-SET
Désignation	**Combi-kit 2 outils 18V :** Perforateur + visseuse + sac + 2 batteries + 1 chargeur	**Meuleuse angulaire sans fil** GWX 18V-10 avec X-LOCK + 2 batteries 5.0Ah + chargeur	**Combi-kit de 3 outils 18V :** Perforateur + visseuse + meuleuse + sac + 2 batteries + 1 chargeur







Réf. Netceed	OEP12038	OEP12039-C	Nous consulter
Désignation	**Perforateur GBH 5-40 DCE** Coffret de transport (Sans burin)	**Carotteuse GDD 180 WE** (2 vitesses - Forage Diamant)	**Accessoires Bosch Pro**

Matériel de chantier










Réf. Netceed	MTA4030A1	MTA4029A6	MTA4063A1	MTA4771
Désignation	**Aiguille de fibre de verre** ø3mm / Long. 30m	**Aiguille de fibre de verre** ø4,5mm / Long. 60m	**Dérouleur à rouleau** Netceed enacier jusqu'à 200 kg	**Mini liftplaq Aimanté** 2 versions : jusqu'à 300 Kg ou 800 kg

Un large choix d'aiguilles et de dérouleurs disponibles sur demande









Réf. Netceed	OAS2036A17	PACK349_1	SC5021	OAS2018B
Désignation	**Tente Pliable** Dim. ouverte 180x180x200cm Montage/Démontage Rapide	**Pack Sécurité :** - 1 garde-fou (1m x 1m) - 5 Cônes H.50cm - 1 marteau à plaque - 2 crochets à plaque	**Ruban de signalisation** 50mm x 100m	**Mini liftplaq Aimanté** Réglable pour manipulation des plaques et tampons, sans effort et en réduisant les risques d'accidents

Protections, signalisation, marquage au sol...






Réf. Netceed	ENEV22012-N	ENEV22007	ENEV22009-1	ENEV22006
Désignation	Butée de parking rétro-réfléchissante en caoutchouc recyclé 183cm. Existe en 55 et 90cm	Arceau de protection à sceller Galva Ht 800mm. Existe en double, sur tépied et en vert	Kit Arceaux de protection pour borne électrique	Poteau en Inox H 900mm ø 90mm sur platine







Réf. Netceed	PACK0479	ENEV22034	PACK0456	Nous consulter
Désignation	Kit Panneau B6A1 ø450mm «Stationnement interdit sauf VE» + poteau 2,5m + fixation (Livré non monté)	Panneau Parking «Réservé à la recharge des véhicules élec-triques». Existe en PVC et/ou Aluminium	Kit Panneau CE15i «Borne de recharge VE» 350mm Cl1 + poteau + colliers fixation (Livré non monté)	






Réf. Netceed	ENEV22000	ENEV22004	ENEV22002	ENEV22003
Désignation	Kit complet pour amé-nager votre parking : panneau, pochoir, ruban adhésif, bombes peintures permanentes (vert/blanc)	Pochoir VE (Dim. picto : 600x300mm) PVC souple 0,2mm	Kit pour marquage thermocollé (Gants, lunettes, gilet et chalumeau). Conforme EN1436	Kit de traçage comprenant : 6 bombes de peinture + 1 traceur de lignes


Supervision

Monta

Monta × Netceed

La plateforme leader du marché pour la gestion de la recharge de VE

Notre plateforme de gestion de bornes de recharge, Monta Hub, est conçue pour offrir des performances optimales et pour accompagner votre développement, simplifiant chaque aspect de votre activité de recharge de véhicules électriques.

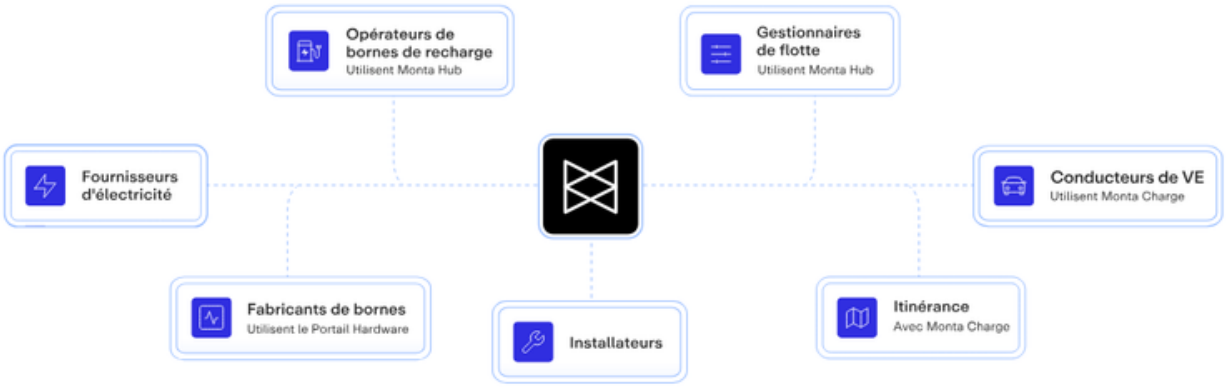

Monta en chiffres

3 ans depuis la fondation.

Financement total 130M € Seulement SaaS	Points de charge sous contrat 130k+ 8K+ par mois	Points de charge pour l'itinérance 700k+ Dans toute l'Europe
Total des utilisateurs 350k+ 25K+ par mois	Charges réussies 11.5M+ 1.3M+ par mois	Nombre de partenaires 700+ 5 marques blanches
Plus de 450 modèles compatibles	97% de charge réussies	200+ employés

4.4 | 4.5 | zendesk 85%



Certified B Corporation | GDPR | PCI-DSS COMPLIANT | ISO IEC 27001

Netceed



Renseignez-vous dès maintenant

Netceed France
ZA des Bethunes
18 rue de l'Équerre
95 572 Saint-Ouen-l'Aumône
France

hello.fr@netceed.com
+33 1 71 23 95 81
www.netceed.com

RCS Pontoise - Siret 39341328100030 - Edition Sept. 2026 - Conception/Réalisation Netceed SB